

Empierrement 0/120 D31

Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 120

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


D 31

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	31.5	40	63	90	125	180	Teneur en fines	
Etendue e																			
V.S.S.+U	14.0	15.0	18.0	22.0	25.0	30.0	39.0	40.0	45.0	50.0	60.0	70.0	75.0	85.0	95.0	100.0	100.0	14.0	
V.S.S.	12.0	15.0	18.0	22.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	60.0	70.0	75.0	85.0	95.0	100.0	100.0	12.0	
V.S.I.	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	70.0	80.0	98.0	0.0	
V.S.I.-U	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	4.0	1.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	50.0	70.0	80.0	98.0	0.0	
Ecart-type max																			

Partie informative Résultats de production

du 12/07/11 au 04/10/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	6.3	10	14	20	31.5	40	63	90	125	180	Teneur en fines	
Maximum	9.8	11.4	14.1	15.4	19.8	27.4	29.8	35.4	39.8	46.1	52.9	58.9	61.9	69.7	84.8	98.3	100.0	9.8	
Xf+1.25xEcart-types																			
Moyenne Xf	6.3	7.5	9.0	10.4	13.1	17.5	22.8	28.6	33.5	38.2	43.0	48.8	54.1	63.4	78.7	96.3	99.6	6.3	
Xf-1.25xEcart-types																			
Minimum	4.1	4.7	5.5	6.6	8.2	11.1	14.9	19.1	24.9	26.4	29.9	38.0	47.0	58.9	74.0	93.2	98.4	4.1	
Ecart-type	1.75	2.26	2.90	2.89	3.31	4.73	4.18	4.98	5.30	5.73	6.19	5.16	4.41	3.12	3.11	1.27	0.46	1.70	
Nombre de résultats	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

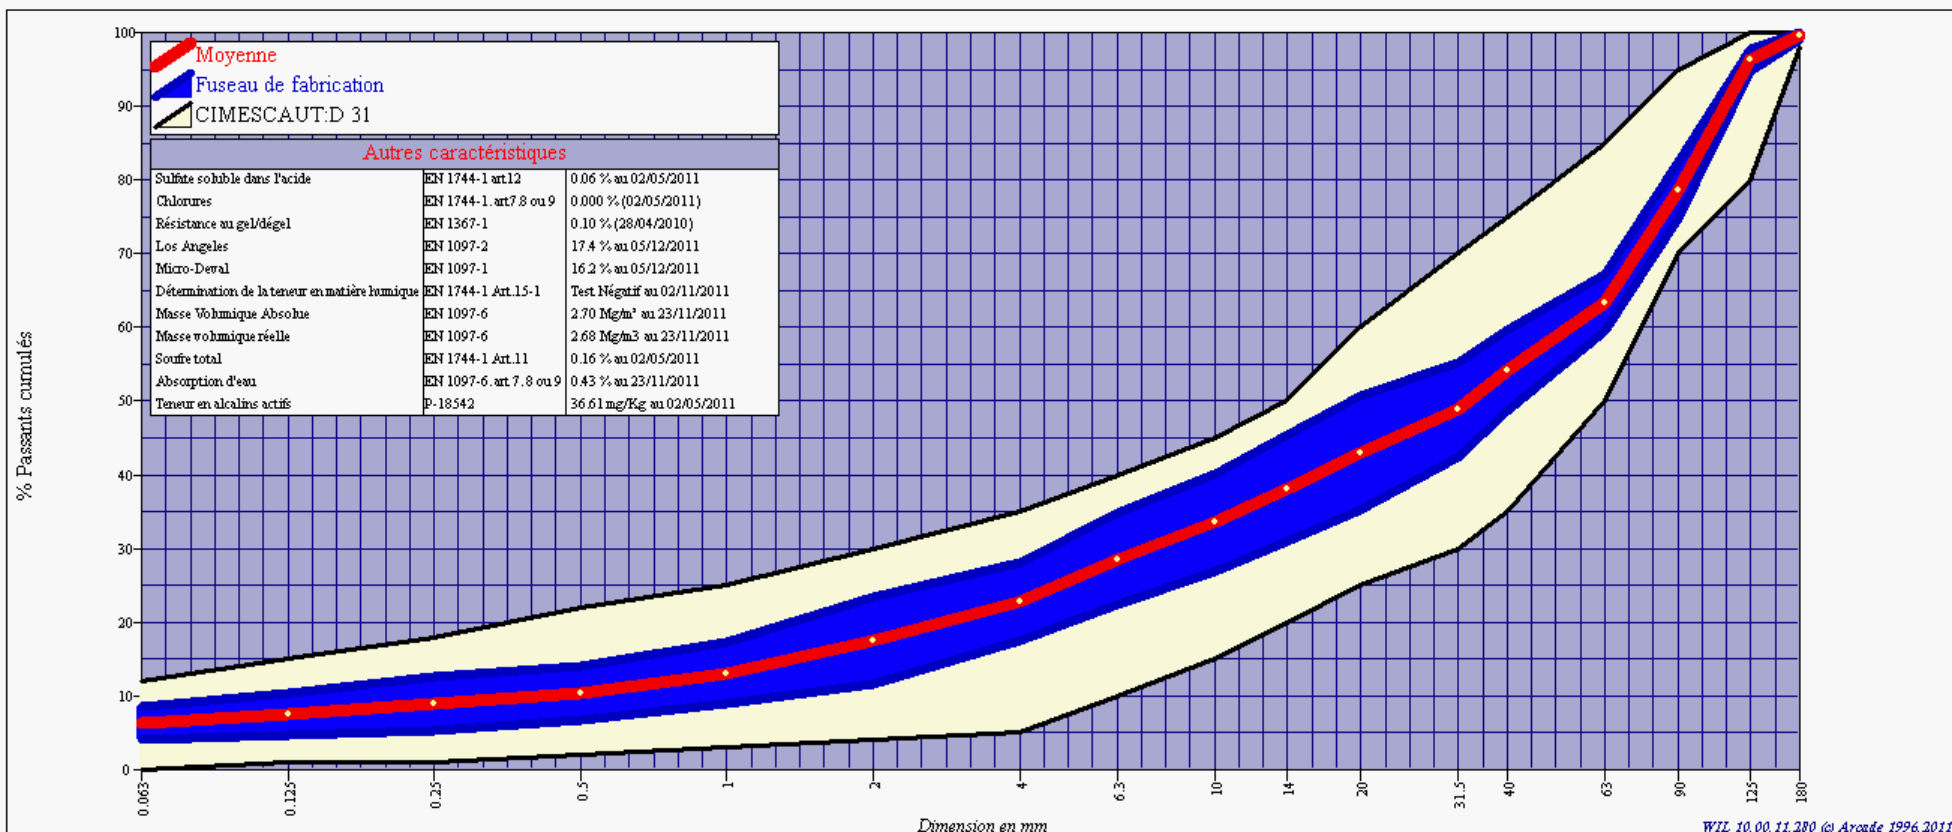

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo