

Sable 0/5 Valorisé

Producteur : Cimescaut Matériaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 5.6


Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

article 7 : code d - article 10 : code A sauf f17

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2	Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
Etendue e													
V.S.S.+U	28.0	35.0	40.0	51.0	64.0	84.0	100.0	100.0	100.0	100.0	4.15	12.00	28.0
V.S.S.	26.0	32.0	36.0	47.0	60.0	80.0	99.0	99.0	100.0	100.0	4.00	10.00	26.0
V.S.I.	6.0	7.0	7.0	7.0	20.0	40.0	60.0	85.0	98.0	100.0	2.40	0.00	6.0
V.S.I.-U	4.0	4.0	3.0	3.0	16.0	36.0	57.0	83.0	97.0	100.0	2.25	0.00	4.0
Ecart-type max													

Partie informative
Résultats de production

	jusqu'au 28/06/10											Module de finesse	Valeur de bleu (MB)	Teneur en fines
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	11.2				
Maximum	23.3	25.6	29.2	37.9	55.9	69.6	90.5	98.8	100.0	100.0	4.05	1.80	23.2	
Xf+1.25xEcart-types	21.1	23.4	27.5	34.3	47.1	64.0	87.3	97.5	100.0	100.0	3.93	1.74	21.1	
Moyenne Xf	16.9	19.1	22.7	28.5	38.3	55.2	80.0	94.6	100.0	100.0	3.56	1.48	16.9	
Xf-1.25xEcart-types	12.7	14.7	17.8	22.6	29.6	46.4	72.7	91.6	99.9	100.0	3.19	1.23	12.7	
Minimum	11.5	13.5	16.3	20.4	25.4	44.1	68.0	88.8	99.7	100.0	2.99	1.20	11.5	
Ecart-type	3.37	3.49	3.89	4.71	7.00	7.04	5.80	2.35	0.07	0.00	0.290	0.206	3.30	
Nombre de résultats	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	26	
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		g	%	

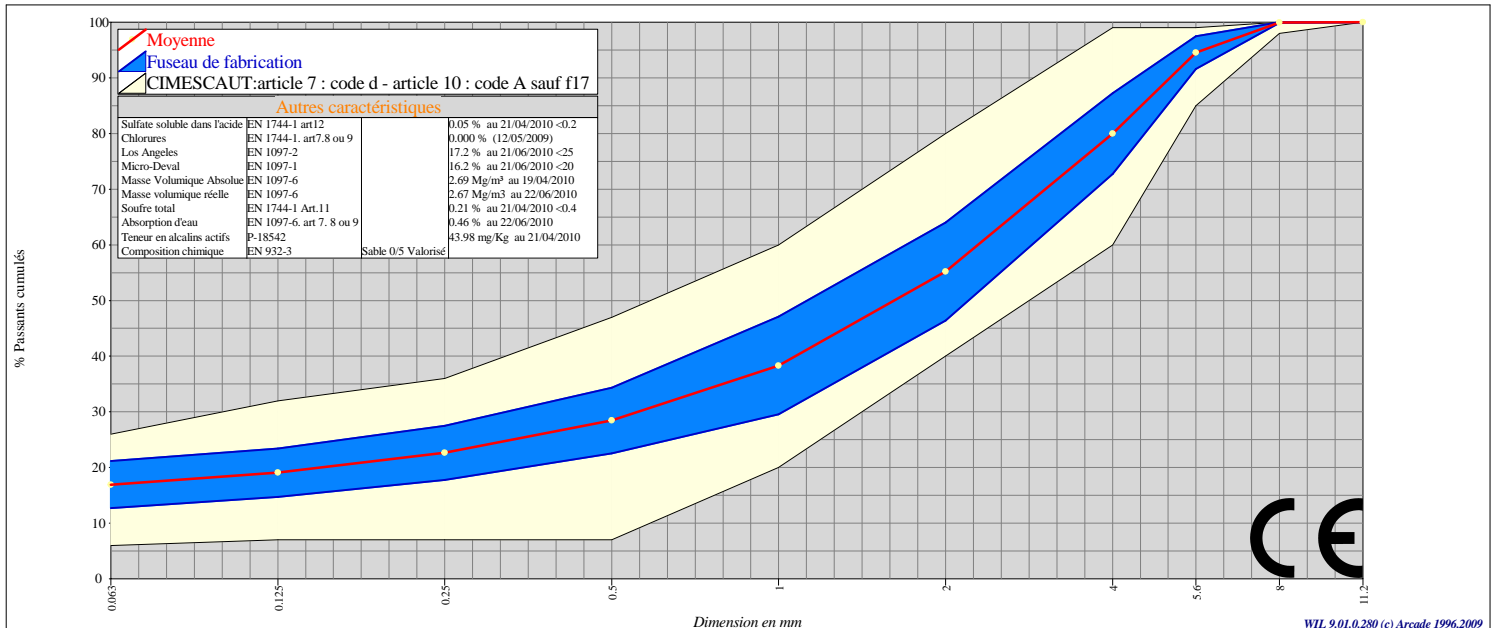

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo