

Gravillon 2/4

Producteur : Cimescaut Materiaux
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Client : Controle Interne

période de validité : 01/07/10 au 31/12/10

Partie contractuelle
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

2 4

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


article 7 code C IV - article 10 code A

	1	2	2.8	4	5.6	8	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval	Teneur en eau	Teneur en fines
Etendue e		15	30	15							
V.S.S.+U	6.0	21.5	62.0	100.0	100.0		28.0	48.0	23.0		4.6
V.S.S.	5.0	16.5	50.0	99.0	100.0	100.0	25.0	45.0	20.0		4.0
V.S.I.	0.0	1.5	20.0	85.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U	0.0	0.0	8.0	80.0	97.0						
Ecart-type max			9.09								

Partie informative
Résultats de production

jusqu'au 05/07/10

	1	2	2.8	4	5.6	8	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval	Teneur en eau	Teneur en fines
Maximum	4.2	15.5	49.8	95.9	100.0	100.0	19.0	37.9	20.4	1.8	3.8
Xf+1.25xEcart-types	3.9	14.5	48.7	95.3	100.0	100.0	18.3	36.4	18.6	1.0	3.0
Moyenne Xf	2.9	10.4	42.2	92.9	100.0	100.0	17.2	33.3	16.1	0.6	2.1
Xf-1.25xEcart-types	1.8	6.3	35.7	90.5	100.0	100.0	16.0	30.3	13.7	0.2	1.3
Minimum	1.1	4.3	30.7	86.6	100.0	100.0	15.2	28.2	13.0	0.2	1.0
Ecart-type	0.85	3.27	5.19	1.92	0.00	0.00	0.90	2.40	1.90	0.30	0.60
Nombre de résultats	27	27	27	27	27	27	23	23	23	65	27
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

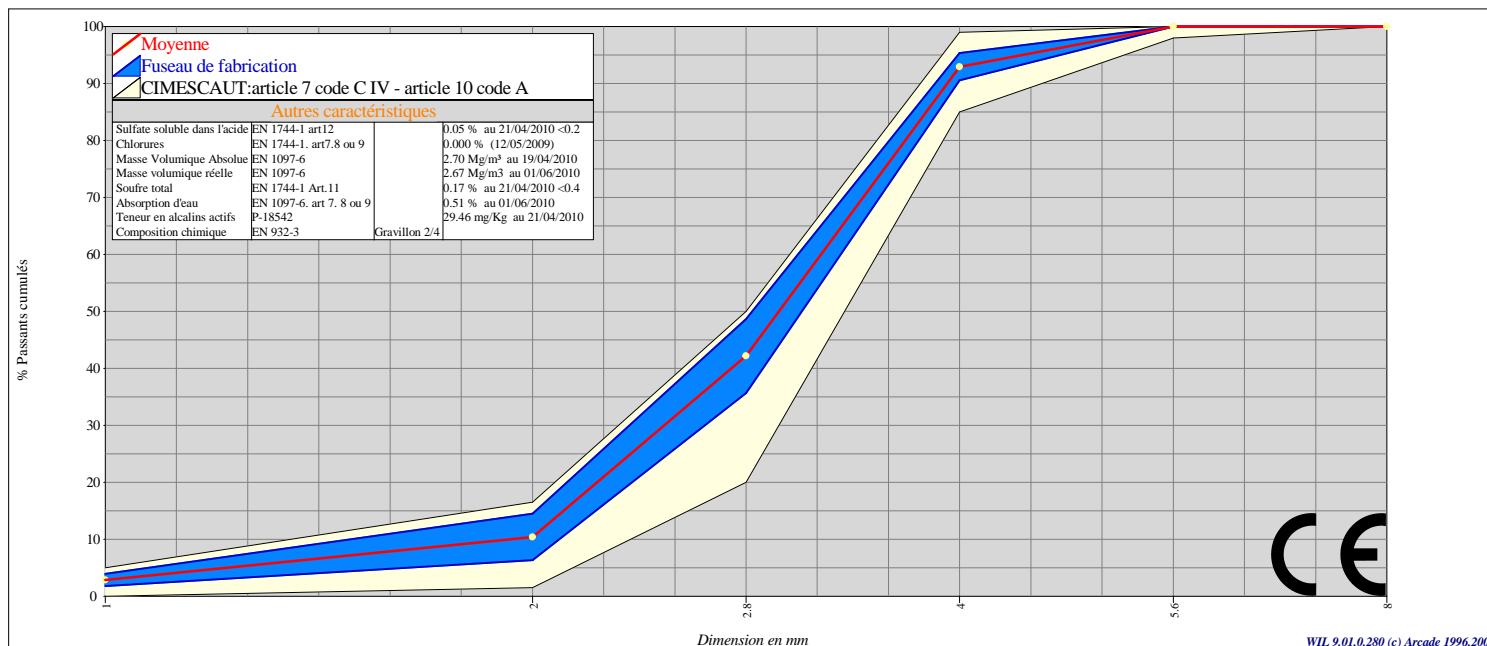

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo