

# Gravillon 4/8

 411 **BENOR** 100

**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**
**Norme**
**Catégorie**

4

8

PTV 411 - Codification des granulats conformes aux normes NBN EN


Code Cb4 I f2

	d/2	d	D/1.4	D		2D	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
	2	4	5.6	8	11.2	16					
Etendue e			30								
V.S.S.+U	6.0	19.0	72.0	100.0	100.0	100.0	2.3	29.0			
V.S.S.	5.0	14.0	60.0	99.0	100.0	100.0	2.0	25.0	25.0	45.0	20.0
V.S.I.	0.0	4.0	30.0	89.0	98.0	100.0					
V.S.I.-U	0.0	0.0	18.0	84.0	97.0	100.0					
Ecart-type max			9.09								

**Partie informative**

Résultats de production

	du 04/07/11 au 14/12/11						de 13/01/10 au 05/12/11	du 18/01/10 au 05/12/11			
	2	4	5.6	8	11.2	16	Teneur en fines	Coefficient d'aplatissement	Los Angeles	LA+MDE	Micro-Deval
Maximum	3.8	15.7	58.7	98.9	100.0	100.0	2.0	23.9	18.7	38.1	19.9
Xf+1.25xEcart-types	3.2	12.8	54.2	98.2	100.0	100.0	1.9	21.3	18.4	36.8	18.9
Moyenne Xf	2.4	10.0	49.1	97.3	100.0	100.0	1.6	18.1	17.4	33.6	16.2
Xf-1.25xEcart-types	1.7	7.2	44.1	96.4	100.0	100.0	1.2	15.0	16.3	30.4	13.5
Minimum	1.0	5.9	42.5	95.8	100.0	100.0	0.7	14.6	15.2	30.0	12.8
Ecart-type	0.60	2.26	4.05	0.72	0.00	0.00	0.30	2.50	0.80	2.50	2.20
Nombre de résultats	46	46	46	46	46	46	46	26	24	24	24
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

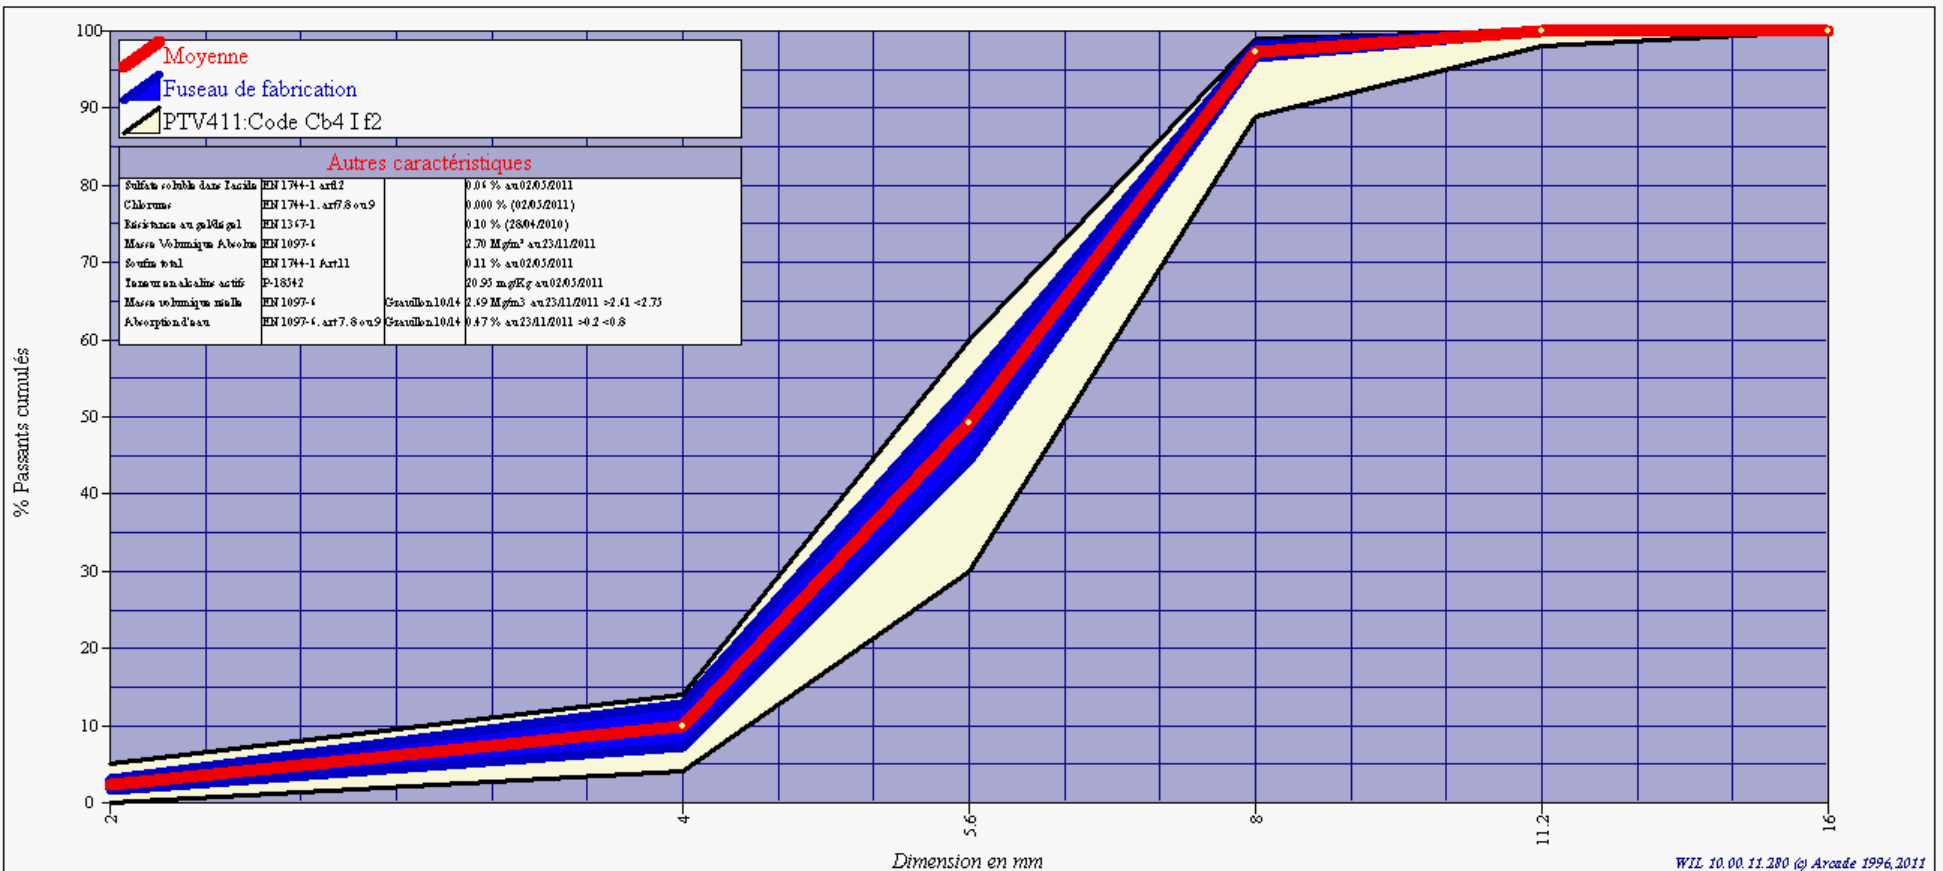

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo