

# Sable 0/4 F15



**Producteur :** Cimescaut Materiaux  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

**Utilisateur :** Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

0 4

**Norme**

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

**Catégorie**


article 7 : code a - article 10 : code A sauf f co

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	Teneur en fines
Etendue e	6					20	10				
V.S.S.+U	19.0	29.5	35.0	43.0	56.0	79.0	100.0	100.0	100.0	4.15	20.0
V.S.S.	17.0	27.5	31.0	39.0	52.0	75.0	99.0	100.0	100.0	4.00	18.0
V.S.I.	11.0	12.0	12.0	19.0	32.0	55.0	89.0	98.0	100.0	2.40	12.0
V.S.I.-U	9.0	10.0	8.0	15.0	28.0	51.0	87.0	97.0	100.0	2.25	10.0
Ecart-type max	1.82					6.06					

## Partie informative Résultats de production

du 06/07/11 au 14/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Module de finesse	Teneur en fines
Maximum	18.0	22.0	28.2	37.5	52.6	73.2	98.3	100.0	100.0	3.47	18.0
Xf+1.25xEcart-types	17.0	20.4	26.2	36.0	50.8	72.9	97.9	100.0	100.0	3.40	17.0
Moyenne Xf	14.3	17.3	22.3	30.9	45.3	68.6	96.7	100.0	100.0	3.19	14.3
Xf-1.25xEcart-types	11.7	14.1	18.4	25.8	39.8	64.2	95.4	100.0	100.0	2.98	11.7
Minimum	11.1	13.1	16.8	23.8	37.3	61.4	94.5	99.9	100.0	2.90	11.1
Ecart-type	2.14	2.50	3.11	4.05	4.42	3.49	0.98	0.01	0.00	0.170	2.10
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

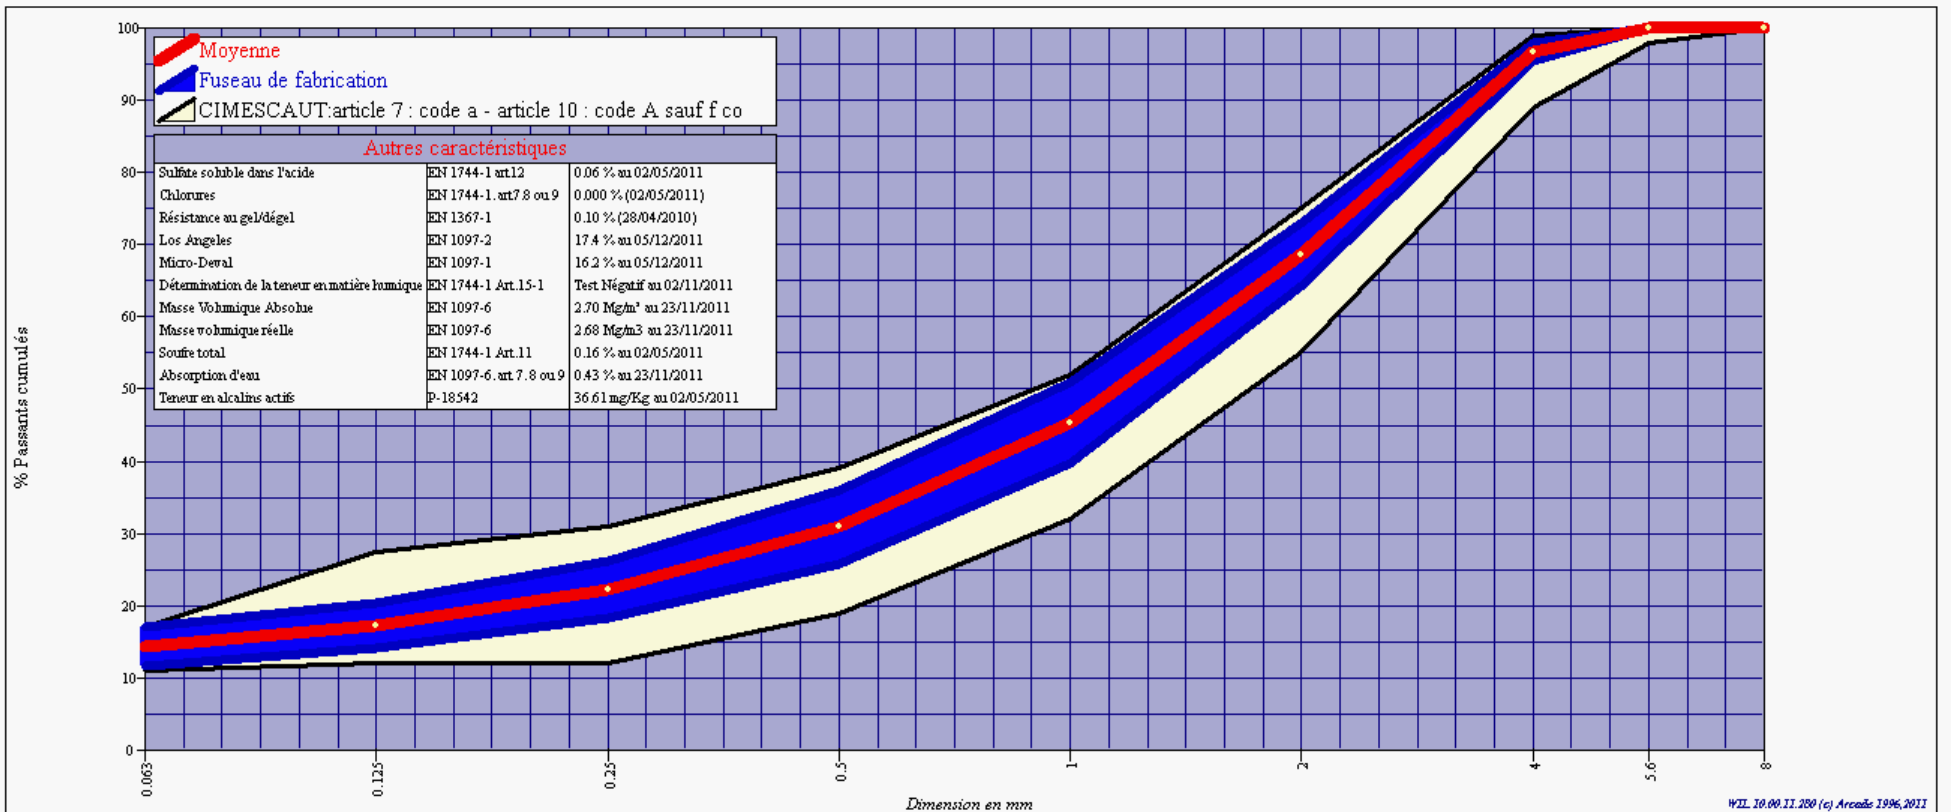

WIL 10.00.11.200 (c) Arcadis 1996,2011

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo

Fiche N° 000415

Code CFAf16 a selon PTV411  
Classé D21 selon GTR 1994