

Sable 0/6 F10



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 6.3

Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545


article 7 : code B a - article 10 : code A sauf f1

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	Module de finesse	Teneur en fines
Etendue e	6						20		10				
V.S.S.+U	15.0	23.0	30.0	42.0	64.0	74.0	84.0	93.0	99.0	100.0	100.0		15.0
V.S.S.	13.0	21.0	27.0	38.0	60.0	70.0	80.0	90.0	97.0	100.0	100.0		13.0
V.S.I.	7.0	7.0	7.0	8.0	20.0	30.0	40.0	50.0	87.0	98.0	100.0		7.0
V.S.I.-U	5.0	5.0	4.0	4.0	16.0	26.0	36.0	47.0	85.0	97.0	100.0		5.0
Ecart-type max	1.82						6.06						

**Partie informative
Résultats de production**

du 05/07/11 au 13/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	Module de finesse	Teneur en fines
Maximum	12.2	20.7	23.0	25.2	45.0	54.8	67.4	73.2	97.6	100.0	100.0	4.49	34.2
Xf+1.25xEcart-types	11.1	14.7	17.9	23.2	34.4	50.3	65.3	72.3	96.9	100.0	100.0	4.50	17.0
Moyenne Xf	9.0	11.0	13.9	18.4	28.0	42.4	58.6	68.4	95.0	100.0	100.0	4.15	10.1
Xf-1.25xEcart-types	6.9	7.3	9.9	13.7	21.5	34.5	51.8	64.4	93.2	99.9	100.0	3.79	3.2
Minimum	7.0	7.3	8.9	10.0	20.5	31.6	48.9	62.7	91.9	99.7	100.0	3.11	7.0
Ecart-type	1.69	2.95	3.19	3.78	5.16	6.29	5.41	3.16	1.47	0.05	0.00	0.290	5.50
Nombre de résultats	22	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		%

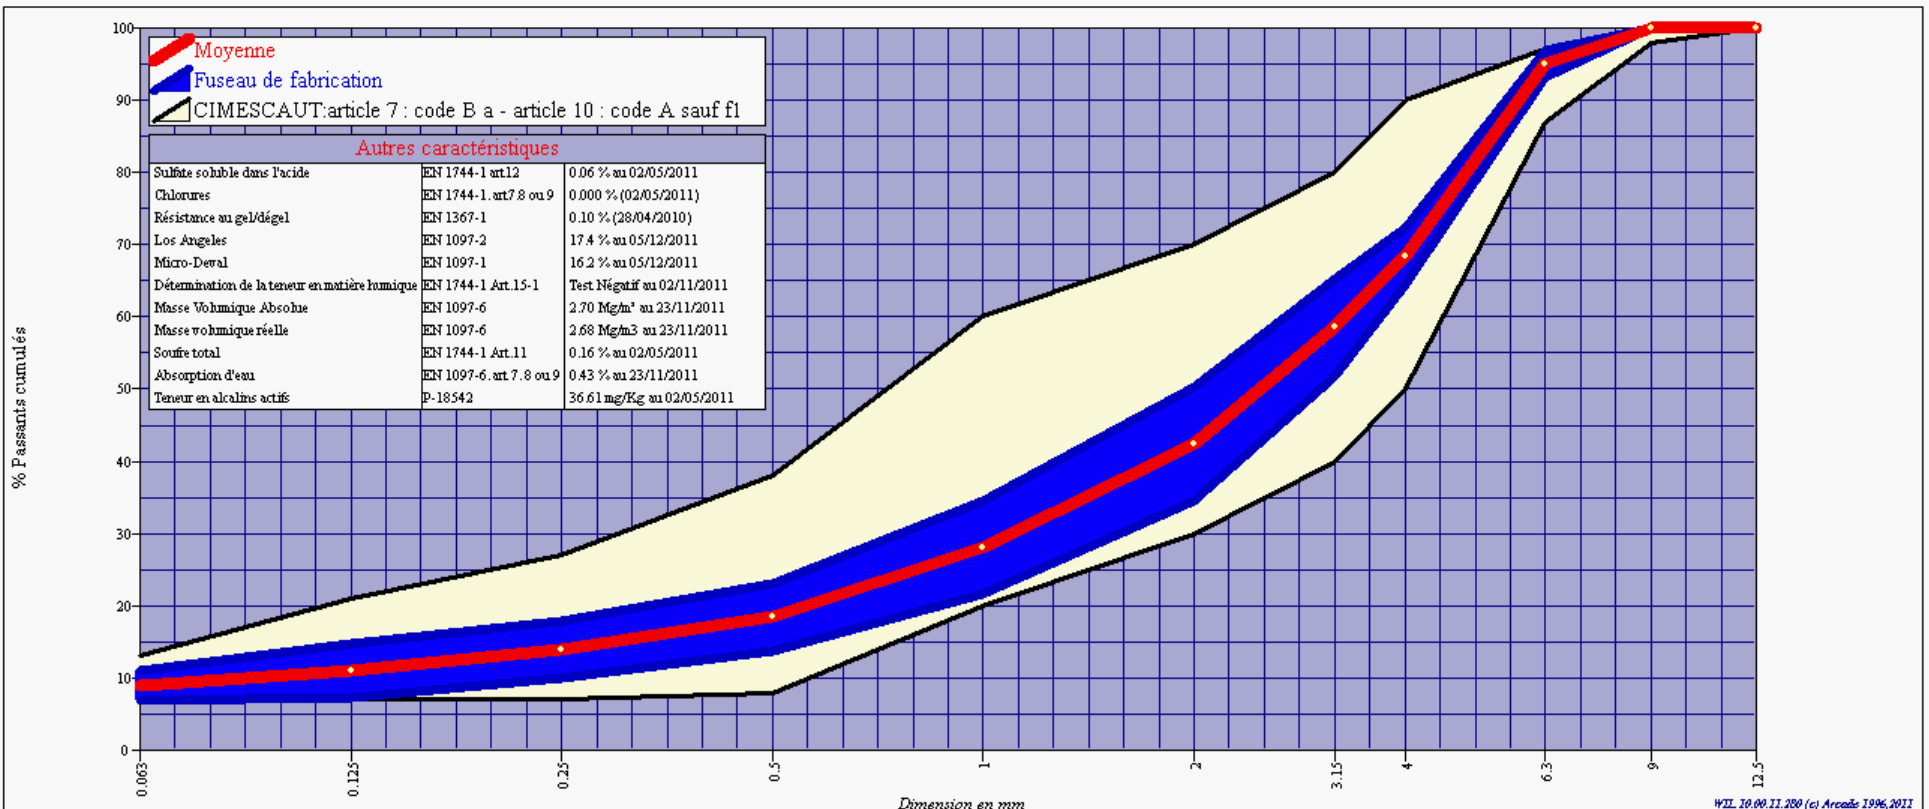

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo

Fiche N° 000610

Code D f11 selon PTV 411
Classé D21 selon GTR 1994