

Sable 0/2



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0 2


Référence Interne Conforme à la Norme XP P 18-545

Article 7 : code a - Article 10 : code A

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Module de finesse	Teneur en fines	Valeur de bleu (MBF)
Etendue e	6				20	10			0.6		
V.S.S.+U	21.5	35.0	48.0	60.0	74.0	97.0	100.0	100.0	2.95	21.5	12.00
V.S.S.	19.5	31.0	44.0	56.0	70.0	95.0	100.0	100.0	2.80	19.5	10.00
V.S.I.	13.5	14.0	14.0	26.0	50.0	85.0	98.0	100.0	2.20	13.5	
V.S.I.-U	11.5	10.0	10.0	22.0	46.0	83.0	97.0	100.0	2.05	11.5	
Ecart-type max											

Partie informative Résultats de production

	du 04/07/11 au 13/12/11										di 11/07/11 au 13/12/11
	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	Module de finesse	Teneur en fines	Valeur de bleu (MBF)
Maximum	20.4	30.8	38.3	49.0	66.7	94.9	100.0	100.0	2.86	20.4	4.00
Xf+1.25xEcart-types	19.5	27.3	34.8	45.7	64.3	93.7	99.9	100.0	2.71	19.5	3.79
Moyenne Xf	17.4	23.1	30.2	41.2	60.3	91.4	99.5	100.0	2.54	17.4	3.45
Xf-1.25xEcart-types	15.2	18.8	25.7	36.7	56.3	89.1	99.1	100.0	2.37	15.2	3.12
Minimum	13.5	16.3	21.8	32.9	52.8	87.7	98.5	100.0	2.26	13.5	3.30
Ecart-type	1.69	3.40	3.65	3.60	3.20	1.86	0.32	0.00	0.140	1.70	0.266
Nombre de résultats	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	27
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g

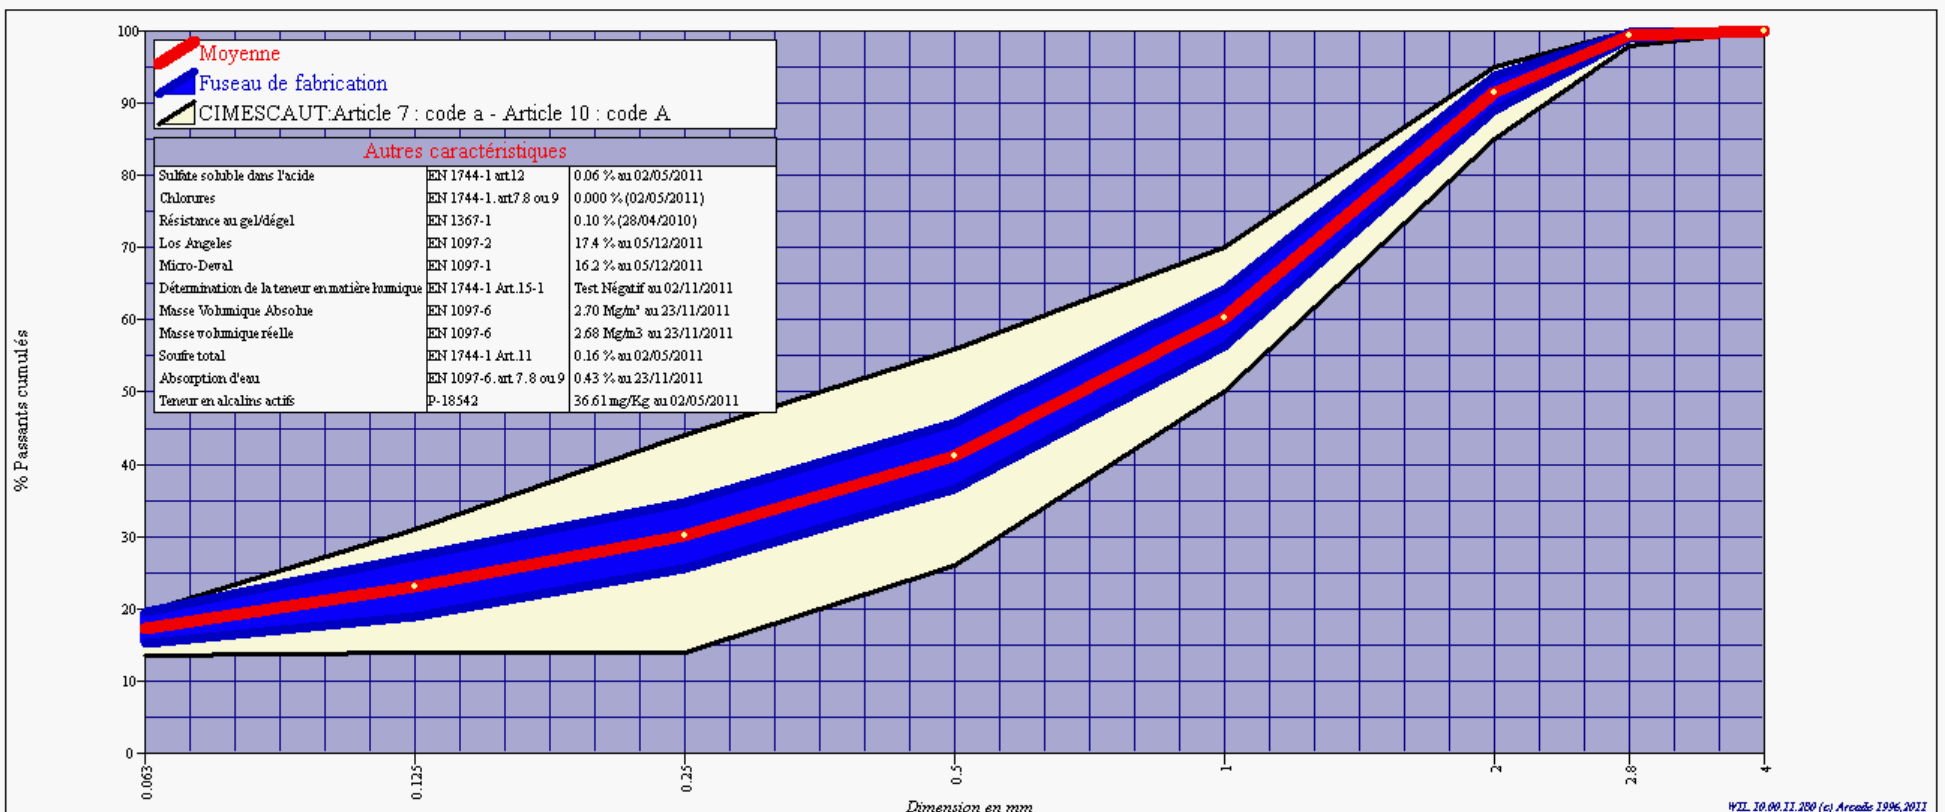

WIL 10.00.11.200 (c) Arcadis 1996,2011

V. Durieux, Directeur de production

E. Villée, Responsable labo

Fiche N° 000290

Code MF A f22 a Ecs38
Classé B51 selon GTR 1994