

Sable 0/4 Retrié

Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0 4

Norme

Bouwstoffenbesluit (Nederlands)

Catégorie


Producteur

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines	Valeur de bleu (MBF)
Etendue e											
V.S.S.+U											
V.S.S.											
V.S.I.											
V.S.I.-U											
Ecart-type max											

**Partie informative
Résultats de production**

du 12/07/11 au 13/12/11

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	4	5.6	8	Teneur en fines	Valeur de bleu (MBF)
Maximum	21.8	28.1	35.0	42.8	52.7	74.5	97.0	100.0	100.0	21.8	4.00
Xf+1.26xEcart-types	15.6	23.0	28.2	36.0	49.7	70.6	95.9	100.0	100.0	15.6	3.79
Moyenne Xf	11.4	15.5	19.3	25.2	35.7	54.9	91.2	100.0	100.0	11.4	3.45
Xf-1.26xEcart-types	7.2	8.0	10.3	14.5	21.8	39.1	86.5	99.8	100.0	7.2	3.12
Minimum	6.1	7.1	8.4	12.1	17.9	32.4	86.0	99.6	100.0	6.1	3.30
Ecart-type	3.31	5.95	7.11	8.54	11.08	12.51	3.77	0.12	0.00	3.30	0.266
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	27
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	g

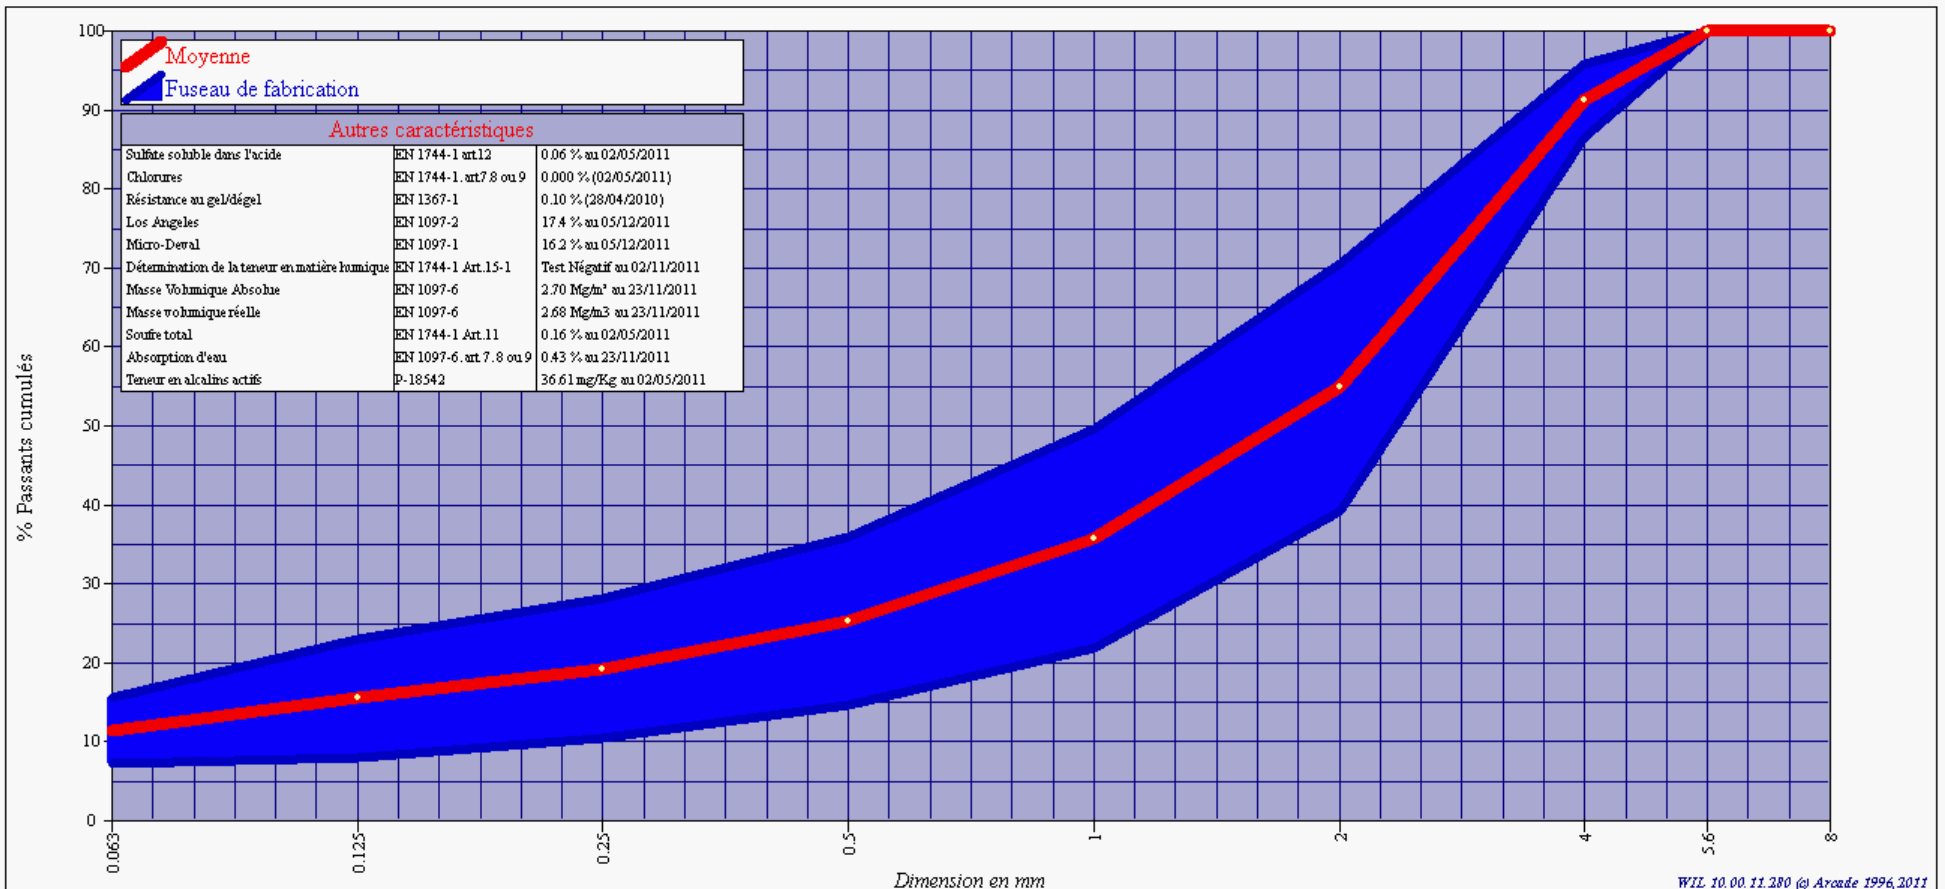

WIL 10.00.11.280 (q) Arcadé 1996,2011

V. Durieux, Directeur de production

E. Ville, Responsable labo