

Gravillon 6,3/20



Producteur : Cimescaut Materiaux
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Utilisateur : Controle Interne

période de validité : 01/01/12 au 31/07/12

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

6.3 20

Norme

Bouwstoffenbesluit (Nederlands)


Catégorie

Producteur

| | 3.15 | 6.3 | 14 | 20 | 28 | 40 | Teneur en fines | Los Angeles | Micro-Deval | Coefficient d'aplatissement |
|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Etendue e | | | | | | | | | | |
| V.S.S.+U | 6.0 | 15.0 | 76.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1.8 | 28.0 | 23.0 | 24.0 |
| V.S.S. | 5.0 | 10.0 | 70.0 | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 1.5 | 25.0 | 20.0 | 20.0 |
| V.S.I. | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 90.0 | 98.0 | 100.0 | | | | |
| V.S.I.-U | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 85.0 | 98.0 | 100.0 | | | | |
| Ecart-type max | | | | | | | | | | |

Partie informative Résultats de production

| | du 04/07/11 au 13/12/11 | | | | | | du 18/01/10 au 05/12/11 | | | du 19/01/10 au 05/12/11 |
|---------------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| | 3.15 | 6.3 | 14 | 20 | 28 | 40 | Teneur en fines | Los Angeles | Micro-Deval | Coefficient d'aplatissement |
| Maximum | 2.4 | 6.9 | 59.9 | 98.7 | 100.0 | 100.0 | 1.5 | 18.7 | 19.9 | 19.6 |
| Xf+1.26xEcart-types | 2.0 | 4.8 | 58.5 | 98.2 | 100.0 | 100.0 | 1.3 | 18.4 | 18.9 | 17.7 |
| Moyenne Xf | 1.5 | 3.4 | 54.2 | 96.8 | 100.0 | 100.0 | 1.1 | 17.4 | 16.2 | 14.3 |
| Xf-1.26xEcart-types | 1.1 | 1.9 | 50.0 | 95.4 | 100.0 | 100.0 | 0.8 | 16.3 | 13.5 | 10.9 |
| Minimum | 0.9 | 2.0 | 46.7 | 93.3 | 100.0 | 100.0 | 0.7 | 15.2 | 12.8 | 11.0 |
| Ecart-type | 0.33 | 1.14 | 3.39 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.80 | 2.20 | 2.70 |
| Nombre de résultats | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 24 | 24 | 28 |
| Unité | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |

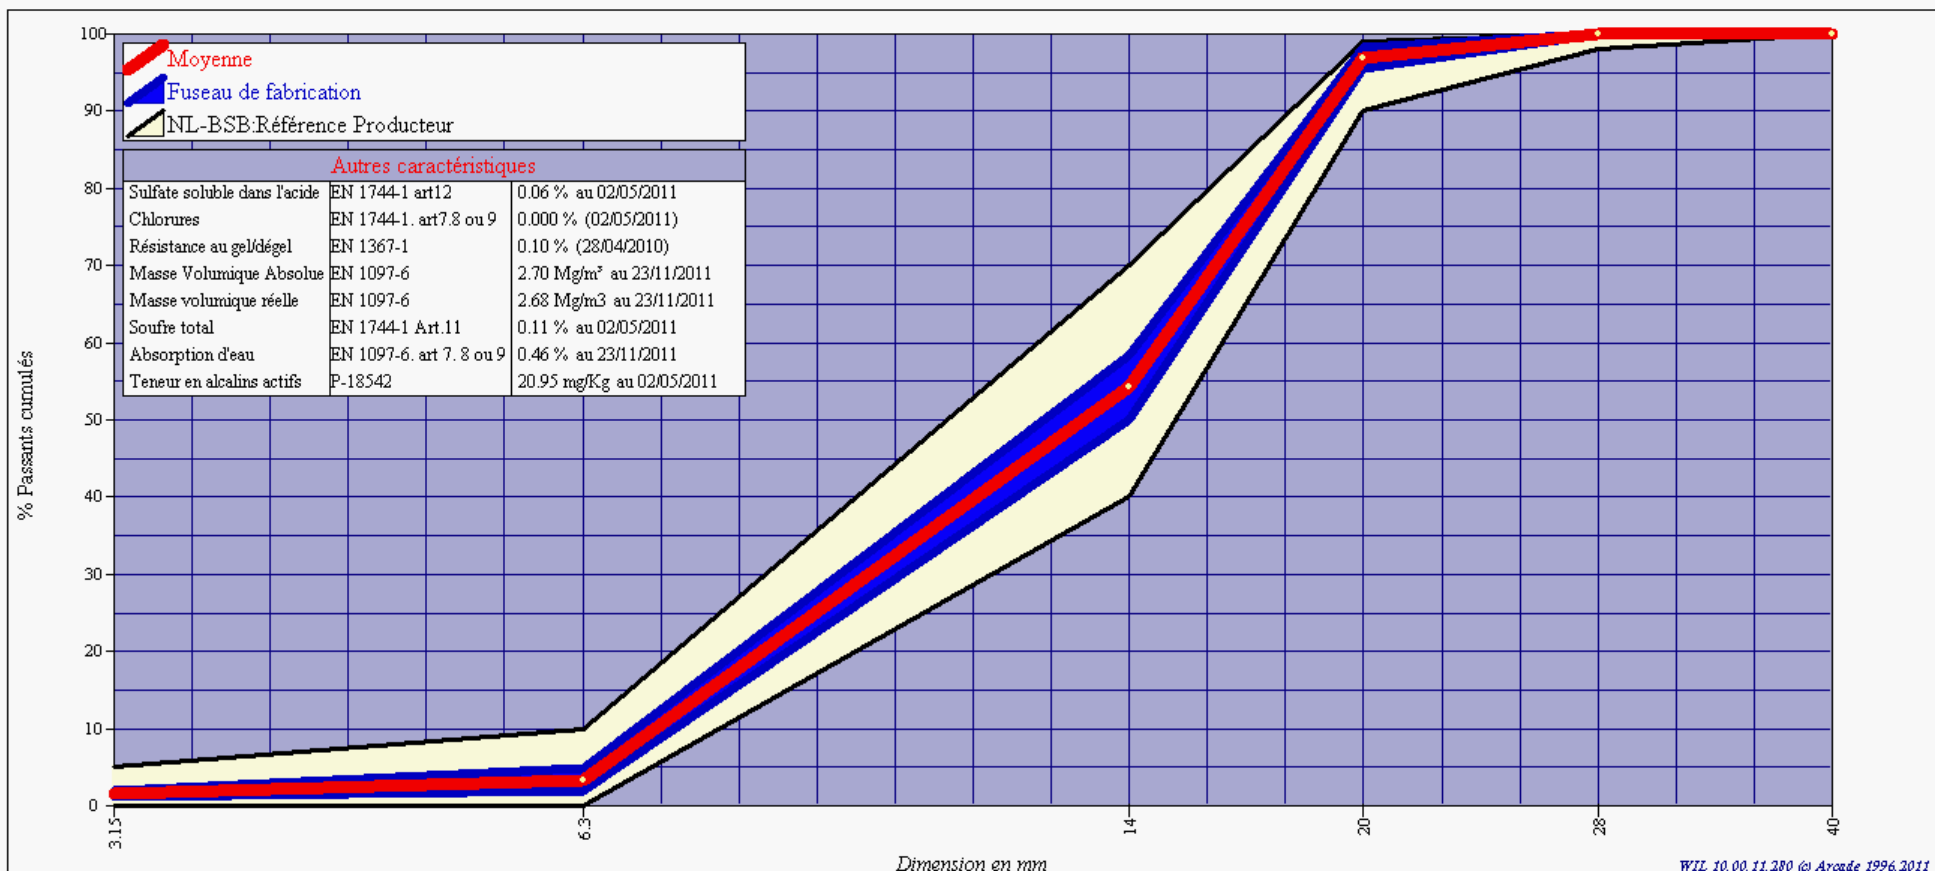

V.Durieux, Directeur de production

E.Villée, Responsable labo